Created on: Sunday, 06 October 2024

MFD-W3 unit + UltraFlex arm 4m Pack

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=5396

Product Name: MFD-W3 unit + UltraFlex arm 4m Pack
Manufacturer: Plymovent
Model Number: 88.0000.115372

De MFD-W3 unit met UltraFlex arm 4m. De MFD is gemaakt om lasrook te verwijderen in nauwe ruimtes en in ruimtes die door vaste afzuigsystemen moeilijk te bereiken zijn. De mobiele unit is uitgerust met 4 wielen, 2 hiervan zijn zwenkwielen om verplaatsing te vereenvoudigen. De MFD is geschikt voor verschillende toepassingen zoals MIG/MAG, TIG, GMAW, FCAW en elektrodelassen. De MFD unit is gebasseerd op het mechanische DuraFilter systeem. Dit systeem bevat een vierkant wegwerpfilter met een filteroppervlakte van 50m² en heeft daarmee het grootste filteroppervlakte in de markt. De MFD unit is zeer gebruiksvriendelijk, aangezien de "verzadigd filter"- indicator aangeeft of de afzuiging ng steeds toereikend is of dat het filter moet worden vervangen. Het filter is voorzien van een vonkenvanger en een precoat. De gebruikte coatingmaterialen verlengen de levensduur van het filter. De MFD is vooral geschikt voor licht en middelzwaar laswerk. Dit is de W3 versie van de MFD dit houd in dat de machine ook bij RVS toepassingen gebruikt kan worden. De UltraFlex 4m afzuigarm is gemaakt van hoogwaardig kunststof polypropyleen. De arm heeft een grote inlaat van 203mm. De arm kan 360° roteren en kan dus ideaal gepositioneerd worden. De slang is zeer licht van gewicht en is bestand tegen stoten, beschadigingen en is schokabsorberend. De arm is gemaakt om vaak van positie te wisselen. **Productinformatie:**

- Flexibel eenvoudig verplaatsbaar
- 4m afzuigarm
- Effectieve afzuiging bij de bron
- W3 certificaat
- Laag geluidsniveau
- Onderhoudsvriendelijk
- Groot filteroppervlakte
- Ultra lichte positionerening van de arm

Ook verkrijgbaar:

- MFD unit + Ultraflex arm 3m Pack
- MFD unit + UltraFlex arm 4m Pack
- MFD-W3 unit + UltraFlex arm 3m Pack

Technische eigenschappen:

Afmeting unit	900 x 1210 x 810mm
Filtermateriaal	cellulose
Aansluitspanning	400V3ph50Hz
Opgenomen vermogen	0,75kW
Max afzuigcapaciteit	1250m³h
Gewicht	98kg
Geluidsniveau	69dB(A)

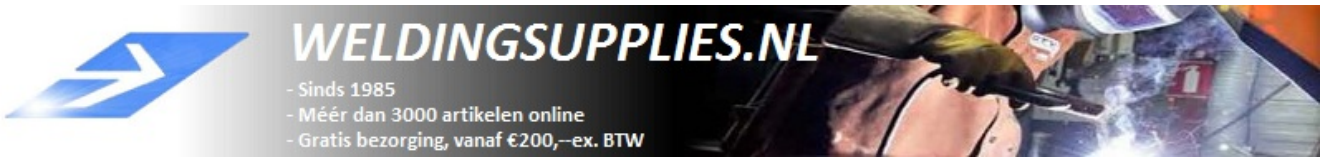

Created on: Sunday, 06 October 2024

Lasrookafzuiging > Mobiele systemen > Laagvacuüm Compleet > MFD-W3 unit + UltraFlex arm 4m Pack

MFD-W3 unit + UltraFlex arm 4m Pack

http://www.weldingsupplies.nl/product_info.php?products_id=5396

Specificaties:

Artikelnummer	88.0000.115372 03pva18

Price: 4,567.00EUR