




KABELOPROLLER

Een kabeloproller wordt met name toegepast in situaties waarin snel een flexibele afscherming gecreëerd dient te worden.

Met een simpele beweging kan de kabel uit de oproller worden getrokken en met een speciale beugel aan de meegeleverde muursteun worden bevestigd.

Technische gebruiksinformatie

- Begeleidt de kabel terug in de behuizing, hierdoor voorkomt u schade aan omliggende objecten en verwondingen aan omstanders.
- Open de behuizing uitsluitend in bijzijn van gekwalificeerd personeel.
- Gebruik uitsluitend originele onderdelen bij vervanging of reparatie.
- Neem bij twijfel altijd contact op met onze afdeling verkoop.

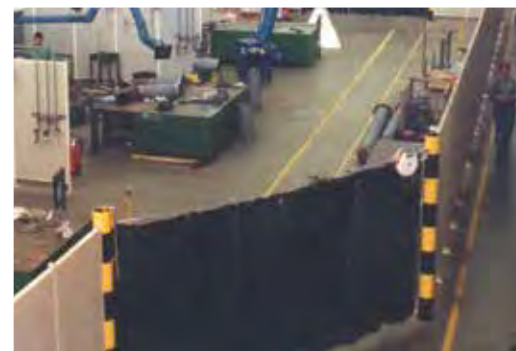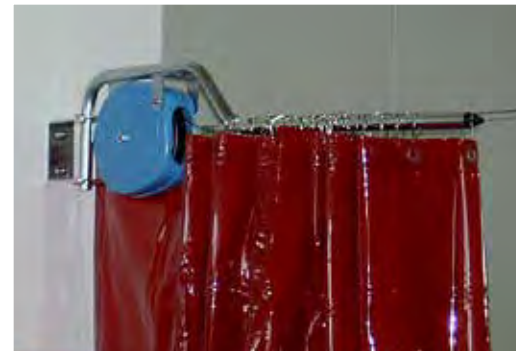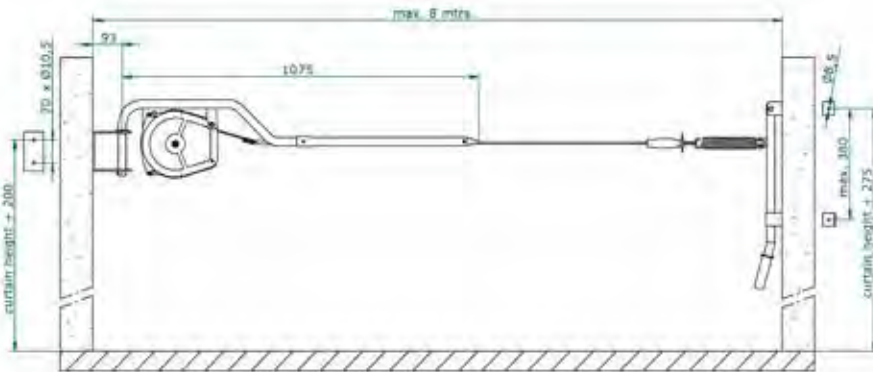

▶ CEPRO KABELOPROLLER

- Snelle afscherming van werkplek
- Simpele bediening
- Kabellengte 8 meter
- Kabeldikte 3 mm
- Stevige metalen behuizing



▶ KABELOPROLLER

- Maximale hoogte gordijn 200 cm
- Inclusief muursteun
- Voorzien van speciale beugel

Kabeloproller, kabellengte 8 meter,
exclusief gordijn **82.20.10**



▶ GORDIJNEN

- Goedgekeurd volgens EN-1598
- Standaard 140 cm breed
- Volledig omzoomd
- 7 ophangogen aan één 140 cm zijde
- Drukknoppen aan beide zijkanten

Cepro Orange-CE lasgordijn H. 160 x 140 cm	16.15.16
Cepro Orange-CE lasgordijn H. 180 x 140 cm	16.15.18
Cepro Orange-CE lasgordijn H. 200 x 140 cm	16.15.20
Cepro Green-9 lasgordijn H. 160 x 140 cm	16.19.16
Cepro Green-9 lasgordijn H. 180 x 140 cm	16.19.18
Cepro Green-9 lasgordijn H. 200 x 140 cm	16.19.20
Cepro Green-6 lasgordijn H. 160 x 140 cm	16.16.16
Cepro Green-6 lasgordijn H. 180 x 140 cm	16.16.18
Cepro Green-6 lasgordijn H. 200 x 140 cm	16.16.20
Cepro Bronze-CE lasgordijn H. 160 x 140 cm	16.17.16
Cepro Bronze-CE lasgordijn H. 180 x 140 cm	16.17.18
Cepro Bronze-CE lasgordijn H. 200 x 140 cm	16.17.20



▶ OPHANGRING

- RVS
- Gesloten ronde ring
- Dikte draad 2 mm
- Ø 58 mm

RVS ophangring voor gordijn
aan kabeloproller **10.48.52**