

ALGEMENE INFORMATIE

Bescherming

Een goede inrichting van de werkplek voor lassers en slijpers en het voorkomen van risico's zijn absolute voorwaarden voor ondernemingen en instellingen die professioneel actief zijn in de lastechniek. Naast de sociale en humane aspecten, gaat het hierbij ook om zaken zoals het reduceren van letsels en ziekteverzuim bij lassers en omstanders, de vermindering van brandgevaar en het mogelijke productieverlies door schade. Een optimale bescherming van de werknemer tegen de gevaren van laslicht, lawaai en hitte is onontbeerlijk voor een rationele bedrijfsvoering.

CEPRO is specialist in het veilig inrichten van las- en slijpwerkplekken en biedt daarvoor een omvangrijk pakket producten en diensten. CEPRO producten en diensten verhogen de veiligheid en de efficiency van de werkplek. Hierdoor wordt een verbetering van de workflow en kostenbesparingen gerealiseerd.

Alle CEPRO producten zijn het resultaat van jarenlange ervaring in het ontwerpen en inrichten van veilige las- en slijpwerkplekken. Zij voldoen uiteraard aan alle geldende normen en voorschriften, ook op de diverse deelterreinen van het programma.

Dit katern gaat in op de diverse risico's rondom het aspect gevaarlijk laslicht en welke CEPRO systemen en producten daarbij de oplossing bieden. Voor verdere vragen over dit onderwerp staat uiteraard het CEPRO-team voor u klaar om haar jarenlange ervaring en know-how op dit gebied vrijblijvend met u te delen.

Laslicht

De belangrijkste gevaren van onbeschermd blootstelling aan laslicht zijn: lasogen (bij kortstondige blootstelling), staar (bij langdurige blootstelling) en een verbrande huid. Dit laatste kan zelfs uitmonden in huidkanker. De lasser beschermt zichzelf met een laskap en beschermende kleding. Omstanders staan echter bloot aan dezelfde gevaren. Het beschermen van omstanders rondom de lasplek is dus van groot belang ter voorkoming van langdurig ziekteverzuim.

Bij het afschermen van de lasplaats van andere werkplekken, blijft het van groot belang om van

buiten af zicht te houden op het werk. Niet alleen vanwege de controle op de voortgang van het werk, maar ook om snel te kunnen reageren bij calamiteiten dient een lasgordijn gemaakt worden van transparant materiaal. Dit voorkomt bovendien claustrofobische gevoelens van de lasser.

Het nemen van veiligheidsmaatregelen voor de laswerkplek is wettelijk verplicht. Lasgordijnen moeten voldoen aan de Europese norm EN-1598, waarin eisen zijn vastgelegd op het gebied van:

- laslichtfiltratie,
- laslicht reflectie,
- zelfdovendheid (vlamdovendheid),
- UV-stabiliteit,
- sterkte van het product en
- markeringsvereisten.

Op de volgende pagina wordt op deze aspecten verder ingegaan.

Het negeren van de voorschriften kan leiden tot problemen met de arbeidsinspectie en juridische consequenties als nalatigheid bij ongelukken wordt aangetoond.

Overigens is het (her)inrichten van een laswerkplek een uitgelezen gelegenheid de efficiency eens goed onder de loep te nemen, zodat bijvoorbeeld te behalen verbeteringen in de workflow meegenomen kunnen worden.

NORMERING

Alle in Europa toegepaste lasgordijnen, laslamellen en andere producten voor het afschermen van lasplekken middels transparante materialen, moeten voldoen aan de norm: EN-1598. Deze norm is voor het laatst herzien in 2012.

De norm EN-1598 legt eisen vast op het gebied van:

Filtratie

Filtratie van schadelijke Ultraviolette (UV) stralingen en het nog net zichtbare blauwe licht:

- Het geheel uifilteren van UV stralingen tussen 210 en 313 Nanometer.
- Het vrijwel geheel uifilteren van UV stralingen tussen 313 en 400 Nanometer.
- Het in een glijdende schaal uifilteren van het blauwe licht (tussen 400 en 600 Nanometer).
- Een beperkte filtering van het zichtbare licht (600 tot 1400 Nanometer).

UV reflectie

Het op het lasgordijn geprojecteerde laslicht mag voor maximaal 10 % gereflecteerd worden. Hiermee wordt voorkomen dat de lasser blootgesteld wordt aan stralingsgevaar dat via een lasgordijn terugkaatst wordt.

UV stabiliteit

Materialen kunnen verkleuren onder invloed van UV-stralingen (zoals bijvoorbeeld ook zonlicht). Verkleuring van een lasgordijn heeft direct invloed op de filtrerende werking ervan. In de EN-1598 zijn de minimale vereisten vastgelegd. Een goedgekeurd CEPRO product borgt hierdoor op lange termijn zijn filtrerende eigenschappen.

Vlamdovendheid

In het geval een lasgordijn vlam vat, dient het materiaal na het wegnemen van de vuurbron vanzelf te doven.

In de testmethode wordt een stukje gordijn van 190 x 90 mm gedurende 15 seconden blootgesteld aan een vlam. Indien het gordijn vlam vat, dient het binnen 3 seconden te doven. Bovendien mag de vlam niet verder dan 150 mm hoog gekomen zijn.

Mechanische sterkte

Op initiatief van CEPRO zijn in de norm ook vereisten opgenomen op het gebied van het mechanische sterkte van lasgordijnen.

De ophangogen en zomen moeten voldoende sterk zijn en onder vastgelegde condities een gewicht van 7 kg kunnen dragen.

Markering

Een goedgekeurd gordijn dient de volgende markeringen te bevatten:

- Naam (en registratienummer) van de fabrikant in ons geval dus CEPRO.
- De markering EN-1598.
- Maand en jaar van productie.
- Het keuringskenmerk:

CEPRO gordijnen bevatten het certificeringslogo van het gerenommeerde DIN-instituut (zie ook hieronder)


DIN certificering


CEPRO is een van de weinige fabrikanten die haar producten onderwerpt aan de strenge certificatie eisen van het Duitse DIN instituut.

Binnen deze certificeringsprocedure worden onze producten jaarlijks onderworpen aan herkeuringen, waarbij het certificaat enkel na hernieuwde goedkeuring verlengd wordt.

Hierdoor garanderen wij u kwalitatief hoogwaardige producten welke te alle tijden aan de gestelde normen voldoen.

Grafiek lasboog

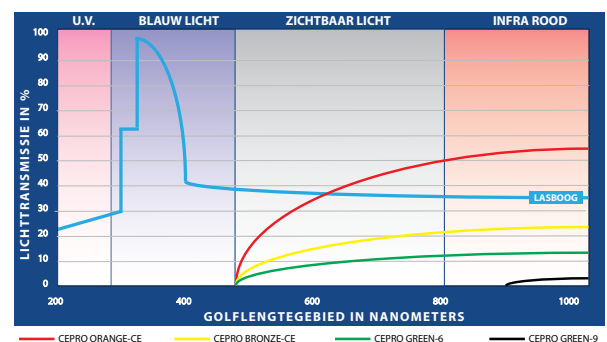

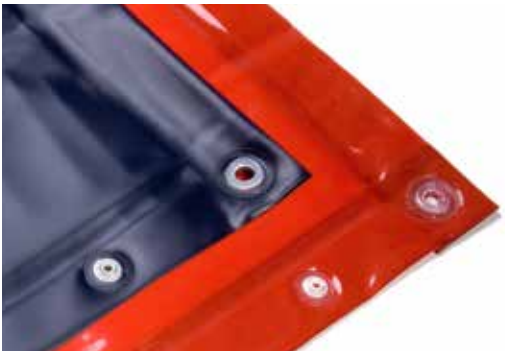

LASGORDIJNEN

CEPRO biedt een groot programma lasgordijnen, in diverse standaard maten of geheel op maat gemaakt volgens klantenspecificatie.

Tenzij anders vermeld zijn alle CEPRO lasgordijnen:

- Gemaakt uit ca. 0,40 mm dik pvc.
- Aan alle vier zijden omzoomd met 5 cm brede gesealde zomen.
- Voorzien van zéér sterke kunststof ophang ogen, stevig ingeseald in de bovenzoom.
- Voorzien van drukknoppen aan de twee zijanten, in een afstand van 40 cm boven elkaar, om het mogelijk te maken de gordijnen met elkaar te verbinden.
- Geleverd inclusief een set stalen haken (voor buis diameter 33,7 mm).
- Verpakt in een plastic zak, inclusief een productinformatie sheet.

Leverbare kleuren

CEPRO levert drie kleuren transparante lasgordijnen:

- CEPRO ORANGE-CE,
- CEPRO BRONZE-CE,
- CEPRO GREEN-6.

Deze drie kleurentypen voldoen aan EN-1598, geven een uitstekende filtering tegen schadelijk laslicht en bieden tevens bescherming tegen hinderlijk (niet schadelijk) laslicht. Goed zicht op de werkplek maakt deze niet alleen veiliger, maar neemt ook een gevoel van isolement van de lasser weg.

- CEPRO GREEN-9

Afschermingen in CEPRO-GREEN-9 voldoen aan EN-1598, zijn doorschijnend (opaque) echter niet-doorzichtig. Hiermee is dit type uitermate geschikt voor het afscheiden van diverse afzonderlijk laswerkplekken, waarbij de lassers geen stralingshinder van elkaars werkzaamheden mogen ondervinden.

- CEPRO YELLOW
- CEPRO CLEAR

Cepro Yellow en Cepro Clear zijn twee product typen die niet specifiek ontwikkeld zijn voor het professioneel afschermen van laswerkplekken. Gordijnen gemaakt in deze twee kleuren zijn toepasbaar als slijpgordijn. Yellow biedt daarnaast bescherming tegen UV straling, maar is niet ontwikkeld als lasgordijn. Beide producten zijn vlamdovend, maar zijn om bovengenoemde redenen niet onderworpen aan het keuringsprogramma voor EN-1598.

Technische gebruiksinformatie

- Minimale gebruikstemperatuur ca. 5° C.
- Maximale hittebestendigheid ca. 80° C.
- Lasgordijnen zijn bedoeld als visuele afscherming. Alhoewel een gordijn vlamdovend is, is het niet bedoeld als lasdeken en/of bescherming tegen lasspatten.
- Het materiaal is niet geschikt als vervanger van een lasruit en dient uitsluitend voor afscherming van omstanders van de lasplek.

LASGORDIJNEN

Op maat gemaakte gordijnen

De speciale voorwaarden voor op maat gemaakte gordijnen zijn als volgt :

- Aan één breedte-zijde elke 20 cm voorzien van kunststof ophangogen.
- Rondom voorzien van een 5 cm brede zoom.
- Indien gewenst, drukknopen aan beide hoogte (verticale) zijdes.
- De minimale afmeting die wordt berekend is 1 m².
- De minimale lengte die wordt berekend per zijde is 100 cm.
- Vanwege de elasticiteit van het PVC materiaal, dient u rekening te houden met een tolerantie van 5 cm op de opgegeven maatvoering.
- De maximale afmeting per gordijn is ± 25 m² (wel schakelbaar tot grotere oppervlaktes).
- Speciaal op maat gemaakte gordijnen worden niet retour genomen.



▶ CEPRO LASGORDIJNEN 140 CM BREED

- Goedgekeurd volgens EN-1598
- Standaard 140 cm breed
- Volledig omzoomd
- 7 ophangogen elke 20 cm aan één 140 cm zijde
- Drukknoppen elke 40 cm aan beide zijkanten
- Inclusief 7 gratis stalen haken

▶ CEPRO ORANGE-CE LASGORDIJD 140 CM BREED

H. 160 cm x 140 cm **per 10** **16.15.16.0010**
 H. 180 cm x 140 cm **per 10** **16.15.18.0010**
 H. 200 cm x 140 cm **per 10** **16.15.20.0010**

H. 160 cm x 140 cm	16.15.16	H. 260 cm x 140 cm	16.15.26
H. 180 cm x 140 cm	16.15.18	H. 280 cm x 140 cm	16.15.28
H. 200 cm x 140 cm	16.15.20	H. 300 cm x 140 cm	16.15.30
H. 220 cm x 140 cm	16.15.22	Op maat gemaakt gordijn	16.15.99
H. 240 cm x 140 cm	16.15.24		



▶ CEPRO GREEN-9 LASGORDIJD 140 CM BREED

H. 160 cm x 140 cm **per 10** **16.19.16.0010**
 H. 180 cm x 140 cm **per 10** **16.19.18.0010**
 H. 200 cm x 140 cm **per 10** **16.19.20.0010**

H. 160 cm x 140 cm	16.19.16	H. 260 cm x 140 cm	16.19.26
H. 180 cm x 140 cm	16.19.18	H. 280 cm x 140 cm	16.19.28
H. 200 cm x 140 cm	16.19.20	H. 300 cm x 140 cm	16.19.30
H. 220 cm x 140 cm	16.19.22	Op maat gemaakt gordijn	16.19.99
H. 240 cm x 140 cm	16.19.24		



▶ CEPRO GREEN-6 LASGORDIJD 140 CM BREED

H. 160 cm x 140 cm **per 10** **16.16.16.0010**
 H. 180 cm x 140 cm **per 10** **16.16.18.0010**
 H. 200 cm x 140 cm **per 10** **16.16.20.0010**

H. 160 cm x 140 cm	16.16.16	H. 260 cm x 140 cm	16.16.26
H. 180 cm x 140 cm	16.16.18	H. 280 cm x 140 cm	16.16.28
H. 200 cm x 140 cm	16.16.20	H. 300 cm x 140 cm	16.16.30
H. 220 cm x 140 cm	16.16.22	Op maat gemaakt gordijn	16.16.99
H. 240 cm x 140 cm	16.16.24		



▶ CEPRO BRONZE-CE LASGORDIJD 140 CM BREED

H. 160 cm x 140 cm **per 10** **16.17.16.0010**
 H. 180 cm x 140 cm **per 10** **16.17.18.0010**
 H. 200 cm x 140 cm **per 10** **16.17.20.0010**

H. 160 cm x 140 cm	16.17.16	H. 260 cm x 140 cm	16.17.26
H. 180 cm x 140 cm	16.17.18	H. 280 cm x 140 cm	16.17.28
H. 200 cm x 140 cm	16.17.20	H. 300 cm x 140 cm	16.17.30
H. 220 cm x 140 cm	16.17.22	Op maat gemaakt gordijn	16.17.99
H. 240 cm x 140 cm	16.17.24		



▶ CEPRO LASGORDIJNEN 220 CM BREED

- Goedgekeurd volgens EN-1598
- Standaard 220 cm breed
- Volledig omzoomd
- 11 ophangogen elke 20 cm aan één 220 cm zijde
- Drukknopen elke 40 cm aan beide zijkanten
- Inclusief gratis stalen haken

▶ CEPRO ORANGE-CE LASGORDIJD 220 CM BREED

H. 160 cm x 220 cm
H. 180 cm x 220 cm


18.15.16
18.15.18



▶ CEPRO GREEN-9 LASGORDIJD 220 CM BREED

H. 160 cm x 220 cm
H. 180 cm x 220 cm

18.19.16
18.19.18

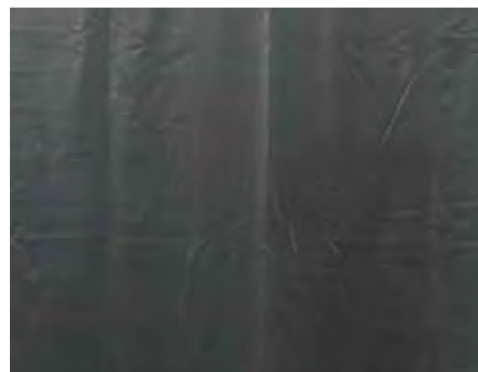

▶ CEPRO GREEN-6 LASGORDIJD 220 CM BREED

H. 160 cm x 220 cm
H. 180 cm x 220 cm

18.16.16
18.16.18



▶ CEPRO BRONZE-CE LASGORDIJD 220 CM BREED

H. 160 cm x 220 cm
H. 180 cm x 220 cm

18.17.16
18.17.18



CERTIFICATE

Registration number / Reference mark D2963CEPRO/R1
This certificate replaces certificate D2963CEPRO.

The company

CEPRO INTERNATIONAL B.V.

Postbus P.O. Box 183
5120 AD RIJEN
NETHERLANDS

Applicant's code CEPRO

hereby receives the confirmation that the product/s
welding curtains, strips and screens for arc welding

of the type

CEPRO-Bronze-CE, Curtain, 0,4 mm

conforms to

DIN EN 1598:2002-04

**Certification scheme Eye Protection, Screens for working places, Ophthalmic optics
(Edition: 2009-03)**

and is granted the licence to use the mark



This Certificate is valid until 2010-04-14.

Test report(s): 11505-PZA-06, 01185-PZA-08, 11498-PZA-08

Identification: 1598 DIN CEPRO month / year


See annex for further information.

DIN CERTCO GmbH
Prüf- und Zertifizierungszentrum Aalen
Gartenstraße 133, 73430 Aalen



2009-04-15

Dipl.-Ing. Peter Suxdorf
Notified Body 0196



Annex

to the Certificate with Registration No. D2963CEPRO/R1, dated 2009-04-15

Herewith, we certify that the aforementioned item under test meet the requirements laid down in German Equipment and Product Safety Act - GPSG, the appropriate standards and in the test specifications. The manufacturer is allowed to use and mark this product by the DIN-Geprüft.

This product is subject of a permanent control, factory visit and re-testing procedures performed by DIN CERTCO PZA. Re-tests are carried through regularly. (chapt 2 sect. 7); At their own facilities and test labs, the manufacturer shall control the quality and the important, safety relevant product properties. The measurement equipment and the documentation of the test result are checked by DIN CERTCO's inspectors. Connected to that, a sampling of the items and the in-house testings are examined. For any certification, DIN CERTCO's business terms shall be applied.

The DIN-Geprüft certificate becomes invalid if the technical specification of the item, the Operating instructions, the standards are changed.

Name and address of DIN CERTCO Prüf- und Zertifizierungszentrum Aalen as the notified body - identification no. 0196 are to be indicated in the information brochure for the product.

This eye-protection is to be marked on the oculars and/or the frames. The marking must include:

1598 DIN CEPRO month / year

Additional product specification

CERTIFICATE

Registration number / Reference mark D2968CEPRO/R1
This certificate replaces certificate D2968CEPRO.

The company

CEPRO INTERNATIONAL B.V.

Postbus P.O. Box 183
5120 AD RIJEN
NETHERLANDS

Applicant's code CEPRO

hereby receives the confirmation that the product/s
welding curtains, strips and screens for arc welding

of the type

CEPRO-Bronze-CE, Lamellen, 2,0 mm

conforms to

DIN EN 1598:2002-04

Certification Scheme Eye Protection: Category I-Products acc. to PPE-Directive and Non-PPE Products (Edition: 2009-06)

and is granted the licence to use the mark



This Certificate is valid until 2010-07-08.

Test report(s): 10213-PZA-06, 11497-PZA-08

Identification: 1598 DIN CEPRO month / year

See annex for further information.

DIN CERTCO GmbH
Prüf- und Zertifizierungszentrum Aalen
Gartenstraße 133, 73430 Aalen



2009-07-09

Dipl.-Ing. Ute Fallscheer

U. Fallscheer

CERTIFICATE

Registration number / Reference mark D3528CEPRO/R0
This certificate replaces certificate P0076CEPRO.

The company

CEPRO INTERNATIONAL B.V.

Postbus P.O. Box 183
5120 AD RIJEN
NETHERLANDS

Applicant's code CEPRO

hereby receives the confirmation that the product/s
welding curtains, strips and screens for arc welding

of the type

CEPRO-Green-6, Curtain, 0,4 mm

conforms to

DIN EN 1598:2002-04

**Certification scheme Eye Protection, Screens for working places, Ophthalmic optics
(Edition: 2009-03)**

and is granted the licence to use the mark



This Certificate is valid until 2010-05-11.

Test report(s): 10566-PZA-02, 11496-PZA-08

Identification: ~~1598~~ **DIN CEPRO** month / year

See annex for further information.

DIN CERTCO GmbH
Prüf- und Zertifizierungszentrum Aalen
Gartenstraße 133, 73430 Aalen



2009-05-12

Dipl.-Ing. Dipl.-Wi.-Ing. Sören Scholz
- Head of Certification Body -



CERTIFICATE

Registration number / Reference mark D2964CEPRO/R1
This certificate replaces certificate D2964CEPRO.

The company

CEPRO INTERNATIONAL B.V.

Postbus P.O. Box 183
5120 AD RIJEN
NETHERLANDS

Applicant's code CEPRO

hereby receives the confirmation that the product/s
welding curtains, strips and screens for arc welding

of the type

CEPRO-Green-6, Sheet, 1,0 mm

conforms to

DIN EN 1598:2002-04

**Certification scheme Eye Protection, Screens for working places, Ophthalmic optics
(Edition: 2008-12)**

and is granted the licence to use the mark



This Certificate is valid until 2010-03-24.

Test report(s): 11506-PZA-06, 11495-PZA-08

Identification: **1598.DIN CEPRO** month / year


See annex for further information.

DIN CERTCO GmbH
Prüf- und Zertifizierungszentrum Aalen
Gartenstraße 133, 73430 Aalen



2009-03-25

Dipl.-Ing. Dipl.-Wi.-Ing. Sören Scholz
- Head of Certification Body -



CERTIFICATE

Registration number / Reference mark D2970CEPRO/R1
This certificate replaces certificate D2970CEPRO.

The company

CEPRO INTERNATIONAL B.V.

Postbus P.O. Box 183
5120 AD RIJEN
NETHERLANDS

Applicant's code CEPRO

hereby receives the confirmation that the product/s
welding curtains, strips and screens for arc welding

of the type

CEPRO-Green-6, Lamellen, 2,0 mm

conforms to

DIN EN 1598:2002-04

Certification Scheme Eye Protection: Category I-Products acc. to PPE-Directive and Non-PPE Products (Edition: 2009-06)

and is granted the licence to use the mark



This Certificate is valid until 2010-07-08.

Test report(s): 10214-PZA-06, 11494-PZA-08

Identification: 1598 DIN CEPRO month / year

See annex for further information.

DIN CERTCO GmbH
Prüf- und Zertifizierungszentrum Aalen
Gartenstraße 133, 73430 Aalen



2009-07-09

Dipl.-Ing. Ute Fallscheer

U. Fallscheer

CERTIFICATE

Registration number / Reference mark D2961CEPRO/R1
This certificate replaces certificate D2961CEPRO.

The company

CEPRO INTERNATIONAL B.V.

Postbus P.O. Box 183
5120 AD RIJEN
NETHERLANDS

Applicant's code CEPRO

hereby receives the confirmation that the product/s
welding curtains, strips and screens for arc welding

of the type

CEPRO-Green-9, Curtain, 0,4 mm

conforms to

DIN EN 1598:2002-04

**Certification scheme Eye Protection, Screens for working places, Ophthalmic optics
(Edition: 2008-12)**

and is granted the licence to use the mark




This Certificate is valid until 2010-03-24.

Test report(s): 11504-PZA-06, 114911-PZA-08

Identification: ~~1598~~ **DIN CEPRO** month / year


See annex for further information.

DIN CERTCO GmbH
Prüf- und Zertifizierungszentrum Aalen
Gartenstraße 133, 73430 Aalen



2009-03-25

Dipl.-Ing. Dipl.-Wi.-Ing. Sören Scholz
- Head of Certification Body -



CERTIFICATE

Registration number / Reference mark D2962CEPRO/R1
This certificate replaces certificate D2962CEPRO.

The company

CEPRO INTERNATIONAL B.V.

Postbus P.O. Box 183
5120 AD RIJEN
NETHERLANDS

Applicant's code CEPRO

hereby receives the confirmation that the product/s
welding curtains, strips and screens for arc welding

of the type

CEPRO-Green-9, Lamellen, 2,0 mm

conforms to

DIN EN 1598:2002-04

Certification Scheme Eye Protection: Category I-Products acc. to PPE-Directive and Non-PPE Products (Edition: 2009-06)

and is granted the licence to use the mark



This Certificate is valid until 2010-07-08.

Test report(s): 11502-PZA-06, 11499-PZA-08

Identification: 1598 DIN CEPRO month / year

See annex for further information.

DIN CERTCO GmbH
Prüf- und Zertifizierungszentrum Aalen
Gartenstraße 133, 73430 Aalen



2009-07-09

Dipl.-Ing. Ute Fallscheer



CERTIFICATE

Registration number / Reference mark D2969CEPRO/R1
This certificate replaces certificate D2969CEPRO.

The company

CEPRO INTERNATIONAL B.V.

Postbus P.O. Box 183
5120 AD RIJEN
NETHERLANDS

Applicant's code CEPRO

hereby receives the confirmation that the product/s
welding curtains, strips and screens for arc welding

of the type

CEPRO-Orange-CE, Curtain, 0,4 mm

conforms to

DIN EN 1598:2002-04

**Certification scheme Eye Protection, Screens for working places, Ophthalmic optics
(Edition: 2008-12)**

and is granted the licence to use the mark



This Certificate is valid until 2010-03-24.

Test report(s): 10212-PZA-06, 11493-PZA-08

Identification: 1598 DIN CEPRO month / year


See annex for further information.

DIN CERTCO GmbH
Prüf- und Zertifizierungszentrum Aalen
Gartenstraße 133, 73430 Aalen



2009-03-25

Dipl.-Ing. Dipl.-Wi.-Ing. Sören Scholz
- Head of Certification Body -



CERTIFICATE

Registration number / Reference mark D2966CEPRO/R1
This certificate replaces certificate D2966CEPRO.

The company

CEPRO INTERNATIONAL B.V.

Postbus P.O. Box 183
5120 AD RIJEN
NETHERLANDS

Applicant's code CEPRO

hereby receives the confirmation that the product/s
welding curtains, strips and screens for arc welding

of the type

CEPRO-Orange-CE, Sheet, 1,0 mm

conforms to

DIN EN 1598:2002-04

**Certification scheme Eye Protection, Screens for working places, Ophthalmic optics
(Edition: 2008-12)**

and is granted the licence to use the mark



This Certificate is valid until 2010-03-24.

Test report(s): 11503-PZA-06, 11492-PZA-08

Identification: **1598** DIN CEPRO month / year


See annex for further information.

DIN CERTCO GmbH
Prüf- und Zertifizierungszentrum Aalen
Gartenstraße 133, 73430 Aalen



2009-03-25

Dipl.-Ing. Dipl.-Wi.-Ing. Sören Scholz
- Head of Certification Body -



CERTIFICATE

Registration number / Reference mark D2967CEPRO/R1
This certificate replaces certificate D2967CEPRO.

The company

CEPRO INTERNATIONAL B.V.

Postbus P.O. Box 183
5120 AD RIJEN
NETHERLANDS

Applicant's code CEPRO

hereby receives the confirmation that the product/s
welding curtains, strips and screens for arc welding

of the type

CEPRO-Orange-CE, Lamelle, 2,0 mm

conforms to

DIN EN 1598:2002-04

**Certification scheme Eye Protection, Screens for working places, Ophthalmic optics
(Edition: 2009-03)**

and is granted the licence to use the mark




This Certificate is valid until 2010-05-11.

Test report(s): 10211-PZA-06, 11491-PZA-08

Identification: ~~1598~~ DIN CEPRO Monat / Jahr

See annex for further information.

DIN CERTCO GmbH
Prüf- und Zertifizierungszentrum Aalen
Gartenstraße 133, 73430 Aalen



2009-05-12

Dipl.-Ing. Dipl.-Wi.-Ing. Sören Scholz
- Head of Certification Body -

